

Uchwała Nr XLVIII/487/2022
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. we Władysławowie na terenie Gminy Jastarnia na lata 2022-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

Rada Miejska Jastarni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. we Władysławowie na terenie Gminy Jastarnia na lata 2022-2025, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



[Signature]
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

[Signature]
Przewodniczący

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/487/2022
Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lipca 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

**Wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych
Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
„EKOWIK” Sp. z o.o. we Władysławowie
na terenie Gminy Jastarnia
na lata 2022-2025**

Spis treści

I.	Wstęp	str. 3
II.	Przedmiot działalności	str. 4
III.	Infrastruktura wodociągowa	str. 6
IV.	Infrastruktura kanalizacyjna	str. 8
V.	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków	str. 10
VI.	Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne	str. 10
VII.	Planowane nakłady inwestycyjne	str. 11

I. WSTĘP

1. Podstawa prawna

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2025 na terenie Gminy Jastarnia, będących w eksploatacji Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. we Władysławowie, został opracowany zgodnie z art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 2028). Zgodnie z ww. ustawą, koncepcja wieloletniego planu rozwoju, obejmuje następujące zagadnienia:

- a) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- b) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
- c) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków,
- d) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- e) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Opracowanie planu wieloletniego jest niezbędne do planowania nakładów inwestycyjnych, a także modernizacyjnych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, które powinny być zgodne z kierunkami rozwoju Gminy Jastarnia, określonymi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Powyższe działania umożliwią osiągnięcie odpowiednich standardów tzn. podniosą poziom i jakość usług świadczonych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz pozwolą na optymalizację kosztów Spółki.

2. Zakres i przedmiot Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych został opracowany w perspektywie 4-letniej i stanowi kontynuację dotychczasowego planu, który obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Inwestycje zawarte w/w planie pomogą w analizie możliwości finansowych Spółki. Głównym celem Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych jest:

- realizacja strategii Spółki,
- realizacja celów Gminy,
- optymalizacja wykorzystania majątku,
- spełnienie przepisów prawa.

3. Zadania i cel działalności

Głównym zadaniem działalności Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. we Władysławowie jest zapewnienie dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny za pomocą eksploatowanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Środkami wspierającymi cel główny są następujące działania:

- a) modernizacja infrastruktury technicznej,
- b) wdrażanie postępu technologicznego,
- c) racjonalizacja kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych Spółki.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Działalność przedsiębiorstwa

Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. we Władysławowie prowadzi działalność na terenie Gminy Jastarnia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie:

- aktu założycielskiego Spółki z dnia 11 lipca 2002 roku sporządzonego przez notariusza Tomasza Binkowskiego - Rep. A nr 4541/2002,
- Kodeksu spółek handlowych,
- zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie Nr ZP-6431/01/02 z dnia 03.10.2002 r. dla terenu Gminy Władysławowo i Gminy Jastarnia oraz
- uchwały nr XVII/175/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jastarnia, zmienionej uchwałą nr XXXVII/389/2021 z dnia 14.12.2021 roku.

Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy z/s w Gdyni w dniu 15.11.2002 roku pod numerem KRS 0000139035.

Wspólnikami Spółki są Gmina Władysławowo, Gmina Jastarnia i Gmina Puck. Wysokość kapitału zakładowego na dzień 31.12.2021 roku wynosi: 41 534 000,00 zł i stanowi 83 068 udziałów.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków.

Organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu jest jednoosobowy Zarząd Spółki, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu.

2. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa

Przedmiot działalności przedsiębiorstwa zgodnie z wykazem w Krajowym Rejestrze Sądowym obejmuje:

- 1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
- 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
- 3) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),
- 4) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z),
- 5) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
- 6) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.99.Z),
- 7) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
- 8) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
- 9) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
- 10) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z).

W ramach powyższej działalności Spółka realizuje następujące zadania:

- dostarcza na obszarze swojej działalności wodę zdatną do spożycia oraz odprowadza i oczyszcza ścieki,
- eksploatuje sieci i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne oraz stacje uzdatniania wody,
- remontuje, konserwuje, modernizuje i rozbudowuje urządzenia i obiekty wodociągowo-kanalizacyjne,
- prowadzi rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
- wydaje warunki techniczne na budowę sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych,
- dokonuje uzgodnień branżowych projektowanych instalacji,
- przeprowadza odbiory techniczne w zakresie sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych,
- dokonuje zakupów inwestycyjnych,
- konserwuje kanalizację deszczową.

3. Majątek trwały Spółki

Poziom majątku trwałego Spółki na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 84.323.249,51 zł, z tego:

- majątek trwały 77.929.622,12 zł

- majątek obrotowy 6.393.587,39 zł.

Tabela nr 1 Wartość majątku trwałego w latach 2020- 2021:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto środków trwałych (w zł)	
		2020	2021
1.	Grunty	3.634.608,38	3.634.608,38
2.	Budynki i budowle	101.100.649,62	103.336.877,84
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3.995.322,07	4.070.994,35
4.	Środki transportu	3.567.799,42	3.567.799,42
5.	Pozostałe środki trwałe w budowie	169.888,27	186.788,27
	Razem	112.468.267,76	114.797.068,26

opracowanie własne

Łącznie w roku 2021 Spółka przyjęła środki trwałe na łączną kwotę 2.511.689,81 zł.

Umorzenie poszczególnych składników zrealizowano w 33,83 %. Stopień umorzenia środków trwałych wyznacza kierunki oraz potrzebę inwestowania.

Tabela nr 2. Wartość majątku Spółki w roku 2021:

Lp.	Rodzaj grupy śr. trwałych	Wartość śr. trwałych (w zł)	Wartość umorzenia (w zł)	Stopień umorzenia śr. trwałych (w %)
1.	Grunty	3.634.608,38	38.837.381,10	33,83
2.	Budynki i budowle	103.336.877,84		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4.070.994,35		
4.	Środki transportu	3.567.799,42		
5.	Pozostałe środki trwałe w budowie	186.788,27		
	Ogółem brutto	114.797.068,26		

opracowanie własne

III. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA

1. Urządzenia wodociągowe

Zaopatrzenie w wodę jest możliwe przy pomocy czterech ujęć wody w:

- Władysławowie-Cetniewo, zasilającego m. Władysławowo, Chłapowo, Chałupy, Kuźnica, Jastarnia, Jurata, Mioszyno, Łebcz, Strzelno, Swarzewo, Gnieźdzewo,

- Jastrzębiej Górze, zasilającego m. Karwia, Ostrowo, Tupadły, Jastrzębia Góra, Rozewie,
- Juracie, zasilającego wspomagająco m. Jastarnia, Jurata i Kuźnica,
- Chłapowie, zasilającego wspomagająco m. Chłapowo.

Ujęcia we Władysławowie-Cetniewo i w Jastrzębiej Górze znajdują się na wzniesieniach umożliwiających częściowe grawitacyjne zasilanie pobliskich miejscowości. Ujęcia te posiadają także rurociągi tłoczne dostarczające wodę tam, gdzie nie ma możliwości doprowadzenia jej grawitacyjnie. Ujęcia w Chłapowie i w Juracie dostarczają wodę za pomocą rurociągów tłocznych. Ujęcie w Jastrzębiej Górze działa samodzielnie, natomiast ujęcia w Chłapowie i w Juracie są połączone z ujęciem ze Władysławowie-Cetniewo.

Łączna zdolność produkcyjna w/w ujęć na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 35 784 m³/dobę (zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi).

Ujęcia:

- Władysławowo-Cetniewo + Chłapowo $Q_{hmax}=1010 \text{ m}^3/\text{h}$
 $1010 \text{ m}^3/\text{h} \cdot 24\text{h} = 24\,240 \text{ m}^3$
- Jastrzębia Góra $Q_{hmax}=400 \text{ m}^3/\text{h}$
 $400 \text{ m}^3/\text{h} \cdot 24\text{h} = 9\,600 \text{ m}^3$
- Jurata $Q_{hmax}=81 \text{ m}^3/\text{h}$
 $81 \text{ m}^3/\text{h} \cdot 24\text{h} = 1\,944 \text{ m}^3$

2. Długość sieci wodociągowych i przyłączy wodociągowych

Łączna długość sieci wodociągowej na terenie Gminy Jastarnia na koniec roku 2021 wyniosła: 44,9 km, w tym:

- sieć magistralna – 14,1 km, w tym:
 - obszar miejski – 7,4 km,
 - obszar wiejski – 6,7 km,
- sieć rozdzielcza – 30,8 km, w tym:
 - obszar miejski – 22,7 km,
 - obszar wiejski – 8,1 km,
- ilości przyłączy – 1405 szt. w tym:


- obszar miejski – 1025 szt.,
- obszar wiejski – 380 szt.

3. Struktura materiałowa sieci wodociągowej

Materiałami zastosowanymi na przewodach magistralnych i rozdzielczych sieci wodociągowej są: PE – 5,2km; PVC – 30km; AC – 2km; stal – 2,0km; żeliwo - 5,7km

4. Awarie

Łączna ilość zarejestrowanych awarii na terenie Gminy Jastarnia w 2021 roku wyniosła 23 szt., w tym w zakresie sieci wodociągowych – 3 szt., przyłączy - 18 szt. i innych elementów infrastruktury wodociągowej (hydranty, zasuw, zawory) - 2 szt. W rozbiciu na poszczególne miejscowości awarie kształtowały się następująco:

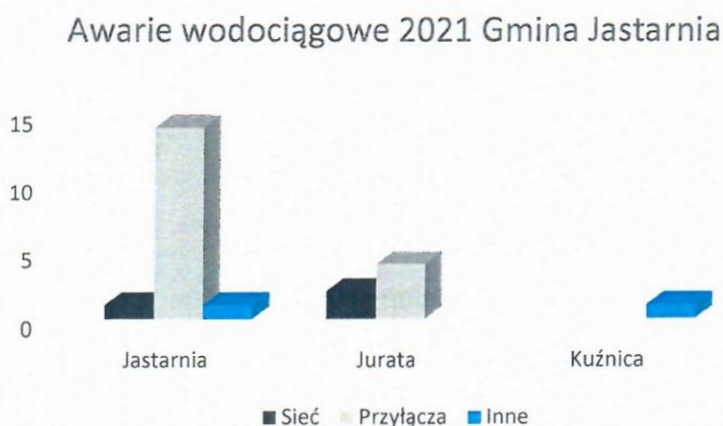

IV. INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

1. Urządzenia kanalizacyjne

Na urządzenia kanalizacyjne składają się sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownie ścieków i tłocznie.

Ścieki sanitarne z Gminy Jastarnia trafiają do oczyszczalni ścieków w Juracie, zarządzanej przez Spółkę Wodno-Ściekową SWARZEWO.

Oczyszczalnia ścieków w Juracie jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczno-chemiczną. Oznacza to, iż ścieki są tu oczyszczane wieloetapowo.

Etap pierwszy - mechaniczne oczyszczanie, polega na oddzieleniu ze ścieków większych zanieczyszczeń stałych, tzw. Skratek, tłuszczów oraz piasku. Skratki są zatrzymywane na mechanicznym sicie obrotowym. Sito zainstalowane jest na dopływie ścieków do oczyszczalni po komorze rozprężnej. Po sicie ścieki trafiają do piaskowników, gdzie wyłapywana jest mineralna frakcja ścieków i oddzielane są tłuszcze.

Zanieczyszczenia te wywożone są do oczyszczalni w Swarzewie i poddawane są procesowi kompostowania w celu usunięcia z nich wody, zmniejszenia objętości i higienizacji. Przetworzony tą metodą odpad - zanieczyszczony kompost, przewożony jest na wysypisko, gdzie może służyć do jego rekultywacji.

Etap drugi to biologiczne oczyszczanie ścieków. Odbywa się on metodą osadu czynnego, czyli przy udziale bakterii hodowanych w reaktorach. Osad czynny znajduje się w reaktorach w postaci zawiesiny i oddzielany jest od oczyszczonych ścieków poprzez sedimentację.

Wzrastająca w trakcie procesu masa osadu w postaci osadu nadmiernego, jest zagęszczana odwadniana i transportowana do oczyszczalni w Swarzewie, gdzie poddaje się ją procesowi fermentacji beztlenowej i kompostowania. W ten sposób zmniejszana jest objętość i uwodnienie osadu, następuje jego higienizacja i uzyskuje się w końcowym efekcie kompost, który może służyć jako ziemia ogrodnicza np. pod uprawę roślin ozdobnych i trawy.

2. Długość sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy kanalizacyjnych

Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jastarnia na koniec roku 2021 wyniosła: 47,1 km, w tym:

- obszar miejski – 23,1 km,
- obszar wiejski – 24,0 km.

Ilość przyłączy sanitarnych wynosi: 1317 szt. w tym:

- na obszarze miejskim – 931 szt.,
- na obszarze wiejskim – 386 szt.

Spółka eksploatuje także przepompownie ścieków na terenie Gminy Jastarnia w ilości 13 szt., w tym:


- przepompownie przydomowe – 2 szt.,
- przepompownie tranzytowe – 11 szt.

3. Struktura materiałowa sieci kanalizacyjnej

Materiałami zastosowanymi na przewodach sanitarnych są: PVC – 42,3km; PE – 1,6km; kamionka – 2,5km; żeliwo – 0,7km.

4. Awarie

Łączna ilość zarejestrowanych awarii na terenie Gminy Jastarnia w 2021 roku wyniosła 28 szt., w tym w zakresie sieci kanalizacyjnych - 25 szt. oraz przyłączy - 3 szt. W rozbiciu na poszczególne miejscowości awarie kształtowały się następująco:

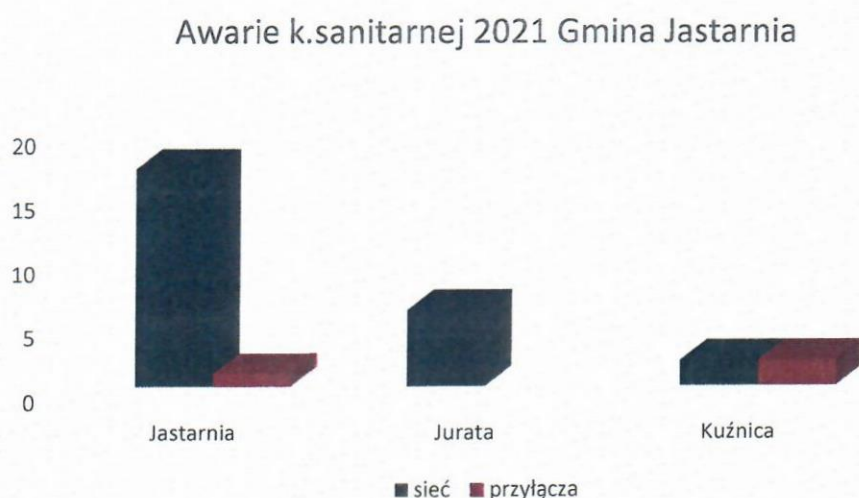

V. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” S. z o.o. na lata 2022-2025 planuje kontynuację polityki w zakresie poprawy jakości oraz bezpieczeństwa świadczonych usług wodociągowo-kanalizacyjnych na obszarze działania Spółki, w tym Gminy Jastarnia. W związku z racjonalizacją zużycia wody oraz odprowadzania ścieków będą prowadzone działania zmierzające do zwiększenia skuteczności wykrywania nieszczelności i zminimalizowania strat na sieciach.

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE

W związku z koniecznością dostosowania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej do obecnych kierunków rozwoju Gminy Jastarnia oraz ze względu na realizację inwestycji wynikających z potrzeb modernizacyjnych eksploatowanej infrastruktury, przedłożony Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń

kanalizacyjnych Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. we Władysławowie na terenie Gminy Jastarnia na lata 2022-2025 obejmuje działania, określone szczegółowo w załączniku nr 1.

W wyniku działań inwestycyjno-modernizacyjnych Spółka zamierza osiągnąć następujące efekty:

- poprawa efektywności procesów dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
- zmniejszenie strat wody,
- zmniejszenie ilości występujących awarii.

VII. PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE

Na rozwój i modernizację urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Jastarnia oraz działań niezbędnych dla zapewnienia wydajności systemu wodociągowo – kanalizacyjnego dla jej mieszkańców w latach 2022-2025 zaplanowano nakłady o łącznej wysokości: 4 804 300,00 zł netto, w tym w poszczególnych latach:

- w 2022: 869 300,00 zł

- w 2023: 2 185 000,00 zł

- w 2024: 950 000,00 zł

- w 2025: 800 000,00 zł

Wydatki ujęte w planie będą sfinansowane z następujących źródeł:

a) środki własne, w tym:

- amortyzacja,
- zysk z działalności.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" Sp. z o.o. we Władysławowie na terenie Gminy Jastarnia na lata 2022-2025 - zał. nr 1										
Lp.	Wyszczególnienie (obiekty, czynności, prace) z opisem	Termin realizacji lub rozpoczęcia inwestycji	Koszty poniesione w poprzednich latach	Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania (miesiąc i rok)				Całkowity koszt inwestycji	Źródła finansowania inwestycji	Uzasadnienie
				2022	2023	2024	2025			
CZĘŚĆ A - ZADANIA DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH										
1.	Budowa dwóch studni głębinowych na potrzeby SUW Cetniewo: 1) Projekt budowlany 2) Roboty budowlane	2020-2024	28 015,10	17 000,00	700 000,00	210 000,00	0,00	955 015,10	środki własne EKOWIK + środki z zysku za rok 2019 - 2020	Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia wydajności systemu wodociągowego, zasilającego odbiorców usług na terenie gmin: Władysławowo, Jastarnia i Puck, co wpłynie na poprawę efektywności procesu dostarczania wody.
2.	Modernizacja SUW Cetniewo: Etap I - Budowa by-passu filtrów ciśnieniowych w istniejącym budynku filtrów, Etap II - Budowa wolnostojącego budynku oczyszczania popluczyn, podziemnego zbiornika pompowni wód popluczynnych oraz placu postojowego i utwardzenia wraz z instalacjami: 1) Projekt budowlany 2) Roboty budowlane	2021-2025	0,00	60 000,00	365 000,00	700 000,00	800 000,00	1 925 000,00	środki własne EKOWIK + środki z zysku za rok 2021	Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia wydajności systemu wodociągowego oraz racjonalizacji poboru wód podziemnych, co wpłynie na poprawę efektywności procesu dostarczania wody. Zadanie dotyczy gmin: Władysławowo, Jastarnia i Puck.
3.	Budowa studni głębinowej wraz z rurociągiem tłocznym do SUW Jurata - roboty budowlane	2017-2022	21 146,90	692 700,00	0,00	0,00	0,00	713 846,90	środki własne EKOWIK	Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zabezpieczenia istniejącego systemu wodociągowego i poziomu produkcji wody na oczekiwanym poziomie, co wpłynie na poprawę efektywności procesu dostarczania wody.
4.	Budowa sieci wodociągowej w ul.Abrahama w Jastarni: 1) Projekt budowlany 2) Roboty budowlane	2021-2023	0,00	24 600,00	25 000,00	0,00	0,00	49 600,00	środki własne EKOWIK	Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do ograniczenia strat wody oraz zapewnienia odpowiedniej jakości systemu transportu wody oraz zmniejszenia ilości występujących awarii.
5.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Braci Kłósów w Jastarni: 1) Projekt budowlany 2) Roboty budowlane	2022-2024	0,00	0,00	15 000,00	40 000,00	0,00	55 000,00	środki własne EKOWIK	Realizacja przedsięwzięcia na obszarach objętych infrastrukturą kanalizacyjną przyczyni się do zwiększenia obszaru kompleksowego świadczenia usług wod-kan.
6.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaszubskiej w Jastarni: 1) Projekt budowlany 2) Roboty budowlane	2022-2023	0,00	30 000,00	280 000,00	0,00	0,00	310 000,00	środki własne EKOWIK	Realizacja przedsięwzięcia na obszarach objętych infrastrukturą kanalizacyjną przyczyni się do zwiększenia obszaru kompleksowego świadczenia usług wod-kan.
	RAZEM		49 162,00	824 300,00	1 385 000,00	950 000,00	800 000,00	4 008 462,00		
CZĘŚĆ B - ZADANIA DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH										
7.	Modernizacja przepompowni nr 5 w Jastarni polegająca na: - zwiększeniu retencji ścieków, - modyfikacji systemu dezodoryzacji powietrza, - przełączeniu sieci sanitarnych: 1) Projekt budowlany 2) Roboty budowlane	2021-2023	0,00	45 000,00	800 000,00	0,00	0,00	845 000,00	środki własne EKOWIK	Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia wydajności systemu kanalizacyjnego, co wpłynie na poprawę efektywności procesu odprowadzania ścieków.
	RAZEM		0,00	45 000,00	800 000,00	0,00	0,00	845 000,00		
	RAZEM A+B		49 162,00	869 300,00	2 185 000,00	950 000,00	800 000,00	4 853 462,00		